

Elektrické otvírače effeff

typ 332 - pro dveře na únikových cestách

Použití

Speciální el. otvírače určené pro dveře na únikových cestách. Díky speciální konstrukci je zajištěno 100% odblokování západky i pod zatížením až 289 kg (např. těsnění, nápor unikajících osob apod.).

Všechny únikové otvírače se vyrábějí pouze v reverzním provedení.

Výhody

- západka povolí i pod zatížením 289 kg
- standardně s monitorovacím kontaktem
- integrovaná přepěťová ochrana
- symetrický konstrukční tvar
- libovolný směr DIN montáže včetně horizontální




332

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napěťového impulzu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tu dobu jsou dveře uzavřeny.

Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím v dodávce pouze cívky E91 a F91!

K otvírači je třeba objednat čelní lištu dle požadovaného způsobu montáže strana 118-119.

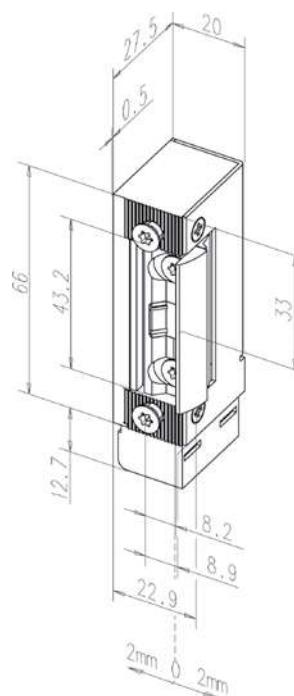

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	290 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Materiál západky	ocelový odlitek
Odběr cívek	E91 - 12V DC 12V DC = 270 mA F91 - 24V DC 24V DC = 120 mA
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	106, 021, 343, 324
Obsah balení	el. otvírač

Objednací čísla

332

Výrobek	Objednací číslo
332.80 E91 12V DC	EL001285
332.80 F91 24V DC	EL001374