

RisControl

Dotyková klávesnice



RisControl je 8" dotyková klávesnice s vysokým rozlišením, která nabízí snadné intuitivní rozhraní. S RisControl můžete ovládat váš zabezpečovací systém a další technologie od RISCO Group z jednoho přístupového bodu. Vždy máte k dispozici jasný přehled o stavu systému, možnost snadného zastřežení/odstřežení a také možnost prohlížet si živé video a záznamy z VUpoint.

Díky skvělému designu se hodí do jakéhokoli prostoru. Klávesnice je vhodná pro všechny byty, domy i komerční budovy a nabízí perfektní příležitost k upgradu stávajících instalací pro potěšení vašich zákazníků.

Klávesnice disponuje intuitivním rozhraním a umožňuje naučit se uživatelům ovládat zabezpečovací systém okamžitě.

RisControl komunikuje přes systémovou sběrnici (RS-485) s ústřednou. Komunikace s RISCO Cloud je přes WiFi.

Dotyková klávesnice je konstruována pro rychlou a snadnou instalaci díky držáku s odnímatelnou svorkovnicí pro snadné připojení kabeláže.

K ProSYS Plus lze připojit až 48 klávesnic RisControl. Klávesnice je podporována ústřednou ProSYS Plus od verze firmwaru 1.4.



Vlastnosti

- Snadný přístup ke všem funkcím klávesnice pro maximální uživatelský komfort
- Uživatelsky nastavitelné rozhraní
- Možnost zobrazení živého videa nebo záznamů z VU Point
- Možnost zobrazit snímky z detektorů s kamerou
- Odpojitelná svorkovnice pro snadnou instalaci
- Automatické aktualizace přes Wi-Fi
- Certifikace pro 3. stupeň dle EN 50131
- Objednávací kód (P/N) RP432KPT000A

Klávesnice RisControl poskytuje domácnostem i firmám bezkonkurenční uživatelský zážitek. S rozhraním podobným mobilní aplikaci iRisco s všeříkajícími ikonami umožňuje ovládat zabezpečovací systém snadněji než kdykoli doposud a uživatelé zvládnou ovládání okamžitě.

Uživatelé mohou nastavit své rozhraní, tak aby každý uživatel po své autorizaci viděl funkce, které přesně požaduje.

Klávesnice RisControl rozšíří schopnosti zabezpečovacího systému a umožní uživateli přehrání živého videa nebo záznamů z VU Point video systémů.

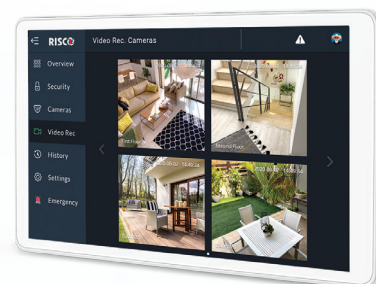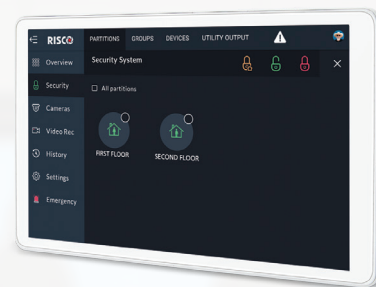

Technické specifikace

Display	8" IPS
Rozlišení	800x1280
Reproduktor	8 Ohm / 1W
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Rozhraní	RS-485
Ochrana	Tamper proti stržení ze zdi
Rozměry	208 x 129 x 24mm
Hmotnost	500g
Napětí	13V ±10%
Spotřeba	8W
Provozní teplota	-10°C to 55°C
Certifikace	EN50131-3 (stupeň 3, prostředí 2), PD 6662:2017