

Digi-Sense

DT Digitální detektor

Modely: RK-415DT
RK-415DTQ
RK-412DTPT




RTTE Prohlášení o shodě

Risco Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES. Pro CE prohlášení o shodě prosím navštivte webové stránky: www.riscogroup.com




RISCO
GROUP
Creating Security Solutions
With Care.
riscogroup.com

Doporučené umístění detektoru:

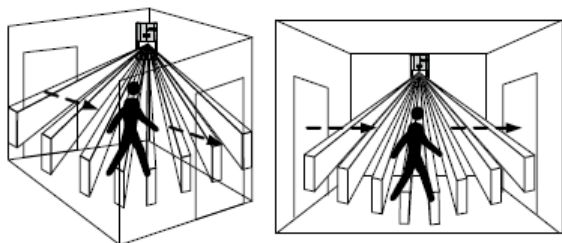


Montáž na zeď otvory č 1, montáž do rohu otvory č 2

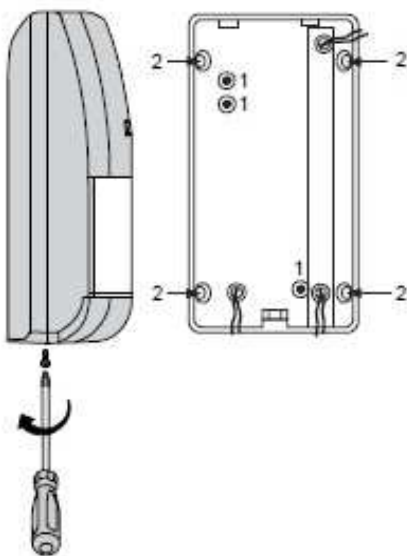


Doporučená montážní výška:

RK-415DT 2-2.7m
RK-415DTQ 2-2.7m
RK-412DTPT 2.4-2.7m

Pro RK-415DT a RK-415DTQ
s čočkou LLPL02 2.5m
s čočkou LLPL03 1.5m



Zapojení vodičů:




- 12VDC napájení
- ALARM NC kontakt
- TAMPER NC kontakt

Nastavení DIP přepínačů

DIP1 ON – jeden puls
OFF – dva pulsy
Pro koridor a clonu použijte 1 impuls


DIP2 ON – LED povolena
OFF- LED nepovolena

Schéma připojení EOL rezistorů

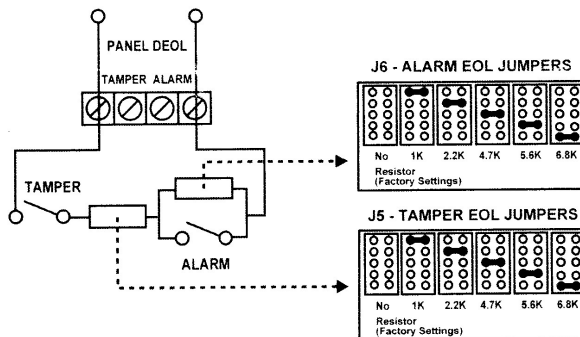

Walk test:

1. 2 minuty po připojení detektoru k napájení, můžete testovat střeženou oblast detektorem.
2. Dosah MW části upravíte pomocí nastavení potenciometru na základní desce detektoru podle následujícího obrázku
3. Je důležité nastavit potenciometr na nejnižší možné nastavení, které bude i nadále poskytovat pokrytí pro vnitřní chráněné oblasti.

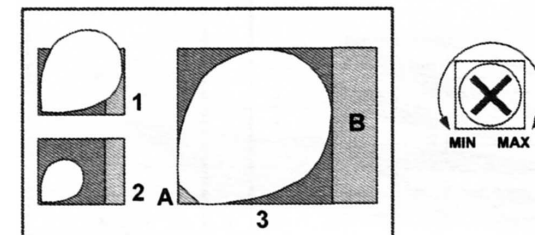

Na obr.1. a 2. jsou nevhodně nastavené MW části detektoru, obr.3 je optimální nastavení, přičemž A je detektor a B je nechráněný koridor MW částí detektoru.

Výměna čočky detektoru

která je umístěna ve spodní části předního krytu detektoru

1. Zmáčkněte všechny čtyři západky čočky
2. Pomalu vyjměte čočku z krytu
3. Vyberte požadovanou čočku
4. Vložte dvě západky čočky na jedné straně a zamáčkněte je do krytu
5. To samé proveďte i na druhé straně čočky.
6. Jako poslední ověřte správné vložení čočky.

Popis signalizace LED:

ORANŽOVÁ – signalizace PIR detekce
ZELENÁ – signalizace MW detekce
ČERVENÁ – signalizace poplachu

Technická specifikace:

	RK-415DT/415DTQ	RK-412DT
Rozsah detekce	15x15m	12x12m
Instalační výška	2-2.7m	2.4-2.7m
Pet imunita	-	34kg
Napájení	9 -16 VDC	
Spotřeba	12mA při 12V	
Zatížení kontaktů ALARM, TAMPER	0.1A, 24V, NC	
Optický filtr	na bílé světlo, pigmentová čočka	
Pracovní teplota	-20° až +55°C	
Skladovací teplota	-20° až +60°C	
Rozměry	106 x 60x 47 mm	

Vážení obchodní přátelé,

ALARM ABSOLON, spol s r.o. je tradiční dodavatel bezpečnostních technologií. Po celou dlouhou dobu svého působení na českém trhu (založena 1991) poskytuje svým zákazníkům prvotřídní technologická řešení pro zabezpečení všech typů objektů i exteriérů.

Společnost **ALARM ABSOLON, spol s r.o.** má ve svém portfoliu kompletní sortiment pro komplexní zabezpečení budov systémy EZS, EPS, CCTV, přístupovými systémy včetně biometrických čteček, docházkové systémy, systémy nouzového evakuačního rozhlasu, systémy Public Adress, systémy pro distribuci hudební kulisy ve vysoké kvalitě a v neposlední řadě systémy domácích telefonů / videotelefonů.

ALARM ABSOLON, spol s r.o. je ryze distribuční společností, která kromě běžného prodeje výše uvedených technologií poskytuje svým zákazníkům technickou podporu, možnost návrhu variantních řešení technologických zadání včetně předvedení funkčních prvků. Další možností je úzká spolupráce při integraci jednotlivých technologií do jednoho komplexního funkčního celku.

Naše technické oddělení trvale vyhledává nejnovější technologie pro nejmodernější řešení Vašich požadavků. Tyto technologie jsou pečlivě testovány pro dlouhodobou spolehlivou funkci. Nezabýváme se prodejem laciných neznámkových prvků ale snažíme se přinášet našim zákazníkům spolehlivé značkové komponenty za rozumnou cenu.

Naším cílem je spokojený zákazník

Kolektiv **ALARM ABSOLON, spol s r.o.**


**ALARM
ABSOLON**

OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI RISCO GROUP

Společnost Risco Group a její dceřinné společnosti a pobočky ("Prodávající") poskytuje záruku za to, že její výrobky nebudou mít žádné vady v materiálu ani v provedení, v trvání 24 měsíců od data prodeje. Protože Prodávající výrobek neinstaluje ani nepřipojuje a protože výrobek může být používán spolu s výrobky které Prodávající nevyrobil, nezaručuje prodávající funkčnost bezpečnostního systému jehož součástí je tento výrobek. Povinnosti a ručení prodávajícího v rámci této záruky jsou výslovně omezeny na opravy a výměny (podle rozhodnutí Prodávajícího a v rozumné lhůtě po datu doručení) jakéhokoli výrobku který nesplňuje specifikace.
PRODÁVAJÍCÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ FORMULOVANÉ, NEBO MLČKY PŘEDPOKLADANÉ, ZÁRUKY ŽE VÝROBEK BUDE PRODEJNÝ, NEBO ŽE BUDE POUŽITELNÝ K NĚJAKÉMU KONKRETNÍMU ÚČELU, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE PRODÁVAJÍCÍ RUČIT ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNĚ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, ZA PORUŠENÍ TĚTO NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ FORMULOVANÉ, NEBO MLČKY PŘEDPOKLADANÉ, A NEPŘÍPADÁ V ÚVAHU ŽÁDNÉ JINÉ JEHO RUČENÍ NA JAKÉKOLI JINÉ BÁZI.

Do rámce povinností Prodávajícího v rámci této záruky nepatří žádné výdaje za přepravu, nebo za instalaci, ani žádné ručení za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění. Prodávající netvrdí, že jeho výrobek není možno odhalit nebo překonat; že jeho výrobek zabrání všem zraněním personálu a škodám na majetku v důsledku krádeže, vloupání, požáru nebo jiných vlivů; nebo že jeho výrobek bude za všech okolností zajišťovat adekvátní varování nebo ochranu. Nakupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm může pouze zmenšit riziko vloupání, krádeže nebo požáru bez varování, ale nemá pojištění nebo záruky, že k něčemu takovému nemůže dojít, nebo že v důsledku takových zásahů nenastane žádné zranění osob ani škody na majetku. V DŮSLEDKU TOHO PRODÁVAJÍCÍ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ ZRANĚNÍ OSOB, ŠKODY NA MAJETKU NEBO ZTRÁTY NA ZÁKLADĚ STÍŽNOSTI ŽE VÝROBEK NEVYVOLAL VAROVÁNÍ. POKUD ALE PRODÁVAJÍCÍ BUDE ČINĚN ZODPOVĚDNÝM, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU SPADAJÍCÍ DO RÁMCE TĚTO ZÁRUKY NEBO JINAK, NEHLÉDE NA PŘÍČINU NEBO ZDROJ, NEPŘEKROČÍ VÝŠE JEHO RUČENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÁKUPNÍ CENU VÝROBKU A TOTOU KOMPENZACE BUDE PŘEDSTAVOVAT ÚPLNOU A VYLUCNOU NAHRADU ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO.!

Žádný zaměstnanec ani zástupce prodávajícího není oprávněn ke změně této záruky jakýmkoli způsobem, nebo k poskytnutí nějaké jiné záruky.

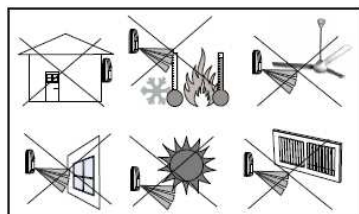

Autorizovaný distributor:
ALARM ABSOLON spol s r.o.
Březinova 9
Praha 8
18000
Tel: 224816766
Fax: 221778275
www.absolon.cz