


X-Station 2

Univerzální Inteligentní Terminál



Suprema X-Station 2 je univerzální inteligentní terminál podporující širokou škálu identifikátorů, jako jsou QR kódy, mobilní karty, RFID karty a otisky prstů. Tato kombinace poskytuje maximální flexibilitu v používání identifikátorů v jakékoli aplikaci.

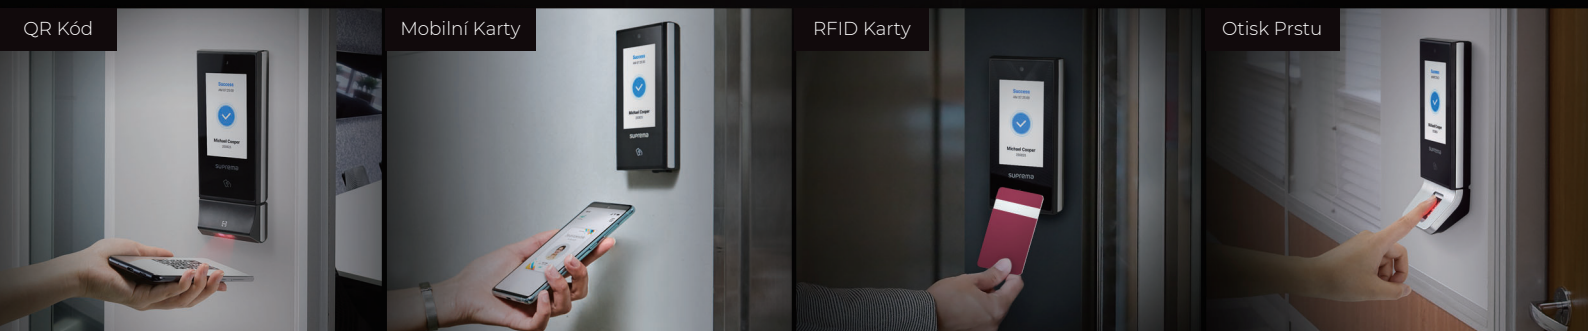

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

Přednosti X-Station 2



Multiformátový Terminál s Podporou Různých Identifikátorů

- Široká podpora identifikátorů - RFID karty, mobilní karty a QR kódy - jejich kombinace nabízí maximální flexibilitu systému
- Budte mobilní, bez fyzických karet, a bezstarostně používejte smartphony jako identifikátor.



Špičkové Rozpoznání Otisků Prstů

- Algoritmus certifikovaný dle MINEX
- Rozpoznání falešných otisků prstů
- Až 100,000 identifikátorů (1:N)



Široká Kompatibilita RFID Karet

- Podpora LF (125 kHz) a HF (13.56 MHz) karet
- Podpora velkého množství formátů karet (EM/MIFARE/CLASS/DESFire/FeliCa)



Vysoké zabezpečení dat

- Ochrana dat již při bootování
- Vestavěná kamera pro paměť událostí se snímky autorizovaných osob
- Podpora OSDP pro komunikaci s kontroléry třetích stran
- Postaveno na Androidu a jeho zabezpečení



Vytvořeno pro snadné nasazení a správu

- Podpora PoE pro méně kabeláže
- Odolné provedení s ochranou IP65



Jednoduché používání díky Android UI

- Rychlé a snadné nastavení přes 4" kapacitní dotykový displej
- Nastavitelné zobrazení díky Android GUI



Ohromná kapacita uživatelů a paměť událostí


- Max 500,000 uživatelů, 5 mil textových událostí v paměti, 50,000 událostí se snímekem
- Velká paměť: 16 GB Flash + 1 GB RAM

Specifications

Model	XS2-DPB	XS2-QDPB	XS2-ODPB	XS2-APB	XS2-QAPB	XS2-OAPB
Podpora RF karet	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 ¹⁾ , FeliCa		125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2 ¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos			
Mobilní Karty	NFC, BLE					
QR Kódy	N/A	Podporováno ²⁾	N/A	N/A	Podporováno ²⁾	N/A
Biometrika	N/A	N/A	Otisk prstů	N/A	N/A	Otisk prstů
Virtuální Klávesnice	Podporována					
CPU	1.5 GHz Quad Core					
Paměť	16 GB Flash + 1 GB RAM					
Šířovací Čip	Integrovan					
Max. Uživatelů	500,000 ³⁾					
Max Identifikátorů (1:N)	N/A	N/A	100,000	N/A	N/A	100,000
Max Identifikátorů (1:1)	Karet: 500,000 Kódů: 500,000		Otisků prstů: 500,000 Karet: 500,000 Kódů: 500,000	Karet: 500,000 Kódů: 500,000		Otisků prstů: 500,000 Karet: 500,000 Kódů: 500,000
Paměť Událostí	Text 5,000,000 / Snímek 50,000					
LCD	4" IPS barevný LCD / 480 x 800 pixels					
Kamera	CMOS 2M pixels / 1600 x 1200					
Ethernet	Podporováno (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)					
RS-485	1x Host nebo slave (nastavitelné)					
Wiegand	1x Vstup nebo výstup (nastavitelné)					
TTL	2x Vstup					
Relé	1x Relé					
USB	USB 2.0 (Host)					
PoE	Podporováno (IEEE 802.3af V souladu)					
IP krytí	IP65					
Tamper	Podporováno					
Power	DC 12 V (Max. 0.8 A) or DC 24 V (Max. 0.45 A)					
Rozměry (Š x V x H, mm)	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 208.5 mm x 25.9(53) mm	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 208.5 mm x 25.9(53) mm
Provozní Teplota	-20°C–50°C (-4°F–122°F)					
Certifikace	KC, CE, UKCA, FCC, RCM (V souladu s ROHS, REACH, WEEE)					

¹⁾ Karty DESFire EV2 jsou podporovány díky zpětné kompatibilitě s EVC. CSN a Smart karty jsou podporovány.
²⁾ Podpora QR a čárových kódů až do 32 ACSII znaků. QR kódy mohou být vystaveny BioStar 2 SW nebo systémy třetích stran.
³⁾ Počet uložených uživatelů bez identifikátorů.

Architektura systému

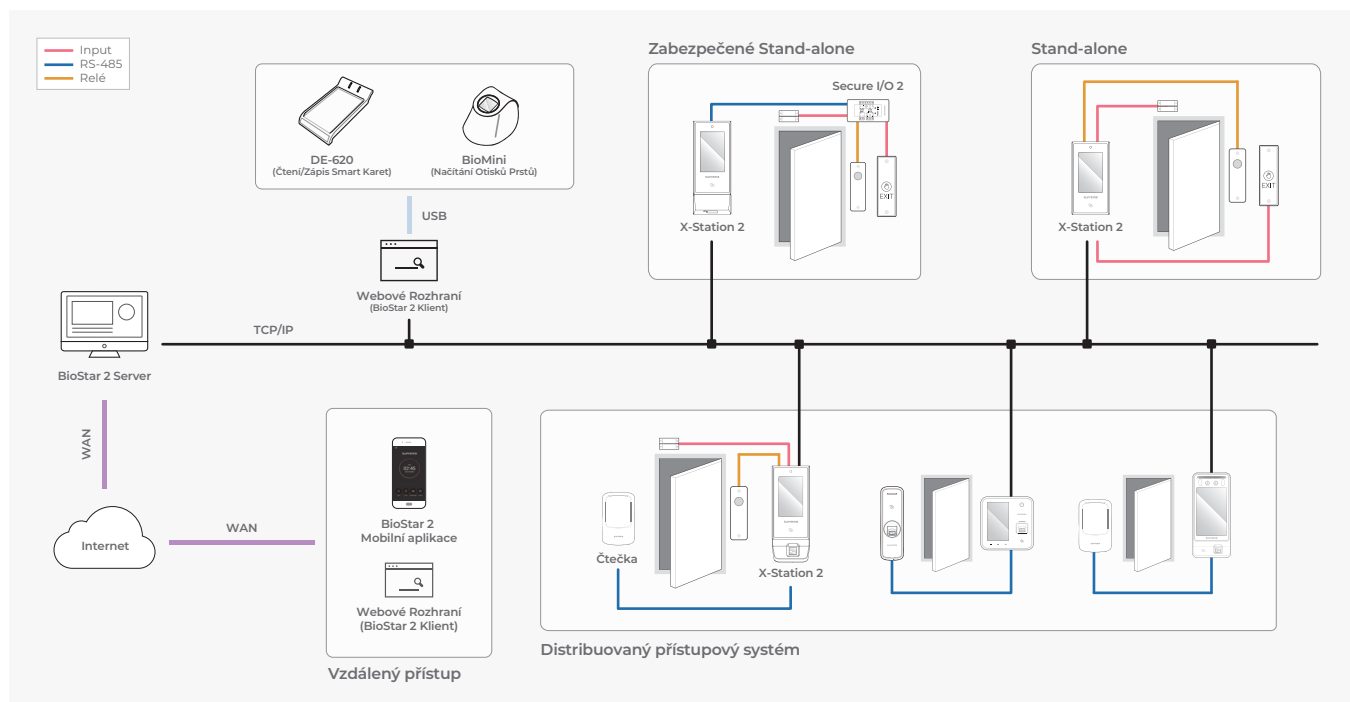

Suprema Inc.

17F Parkview Tower, 248, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13554, Republic of Korea
 T +82 31 783 4502 www.supremainc.com



For more information visit our website below by scanning the QR code.
<https://www.supremainc.com/en/about/contact-us.asp>