

HIK170N HIK270N HIK450N




profesionálny držiak (konzola) pre montáž päťíc (krabíc) kamier HIKVISION

HIK170N, HIK270N a HIK450N je možné inštalovať na :

- trubku alebo stožiar vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe (priemer od 40 do 89mm)
- držiak ISPonte (montáž na zateplené fasády budov, držiaky ISP130, ISP160 a ISP200)
- stenu (k dispozícii sú otvory 4x Ø 7mm a 4x Ø 12mm)



HIK170N

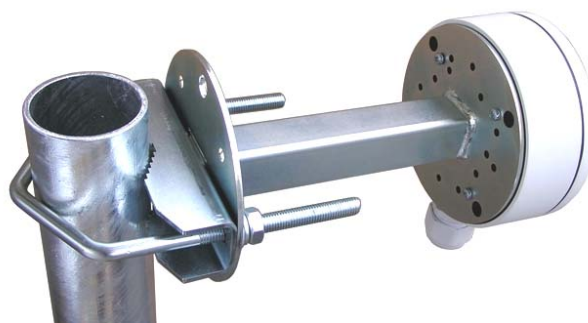

HIK170N + Z5V105 + DS-1280ZJ-DM18

technické parametre HIK170N / HIK270N / HIK450N

odsadenie (mm)	170 / 270 / 450
rozmery prírub (mm)	Ø 128x3
otvory na prírupe pre ISPonte a Z5V105 (mm)	4x Ø7, 4x Ø12
rozmery U profilu (mm)	30x30
otvory na prírupe pre päťice Hikvision a Z85DV85 (mm)	18x Ø5, 4x Ø10
hmotnosť (kg)	0,75 / 0,88 / 1,08
povrchová úprava	galvanický zinok



HIK170N + J-BOX01HK

montážne otvory Ø5mm umožňujú inštaláciu týchto päťíc Hikvision :
DS-1260ZJ, J-BOX01HK, DS-1280ZJ-S a DS-1280ZJ-DM18



ISP200 + HIK270N + DS-1260ZJ



HIK270N