


HL KBSCL60-KBSI60

Žlab kabelový perforovaný s integrovanou spojkou výšky 60 mm, délka 3 m

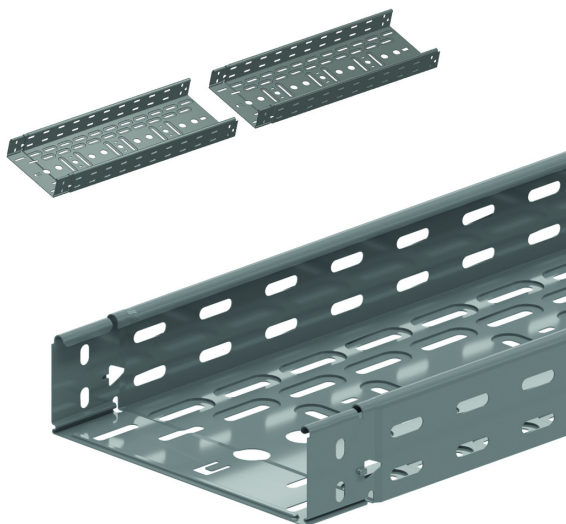

- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI60.060.050
- Zásuvné konce s integrovanou spojkou
- Šíře 75-400 mm nově nabízíme v provedení KLIK pro rychlou montáž
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6

Kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Hmotnost (kg/MJ)	MOQ	MJ
HL KBSCL60.075.075	60	75	0,75	3000	1,032	3	m
HL KBSCL60.100.075	60	100	0,75	3000	1,17	3	m
HL KBSCL60.150.075	60	150	0,75	3000	1,42	3	m
HL KBSCL60.200.075	60	200	0,75	3000	1,66	3	m
HL KBSCL60.300.075	60	300	0,75	3000	2,15	3	m
HL KBSCL60.400.075	60	400	0,75	3000	3,52	3	m
HL KBSCL60.400.100	60	400	1	3000	3,545	3	m
HL KBSI60.060.060	60	60	0,6	3000	0,745	3	m
HL KBSI60.500.100	60	500	1	3000	4,17	3	m
HL KBSI60.600.100	60	600	1	3000	4,82	3	m

