


KÓD:
 NÁZEV
SFG108-90W

v.1.0/I

EN**SFG108-90W 12portový PoE přepínač pro 8 IP kamer****Vlastnosti**

- Přepínač 12 portů
8 portů PoE 10/100/1000 Mb/s, (1+8 portů) (přenos dat a napájení)
2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/9, TP/10) (UpLink) 2 porty 1000 Mb/s SFP (porty SFP/11, SFP/12)
- 30 W pro každý port PoE, podporuje zařízení kompatibilní se standardem IEEE802.3af/at
- Podporuje automatické učení a automatické stárnutí MAC adres (velikost 4K)
- Optická indikace
- Napájecí zdroj PSD 520175 stolní typ
52 V DC; 1,75 A /90 W max. v ceně
- Další montážní prvky
- Záruka – 2 roky

POPIS

SFG108-90W je 12portový PoE switch určený k napájení IP zařízení pracujících ve standardu IEEE 802.3af/at. Switch na portech 1-8 automaticky detekuje zařízení napájená ve standardu PoE. Porty označené TP/9 a TP/10 umožňují připojení dalších síťových zařízení pomocí konektorů RJ45. Přepínač je také vybaven dvěma zásuvkami SFP (označenými SFP/11 a SFP/12), které umožňují přenos dat přes optické vlákno pomocí optického modulu (SFP GBIC). Na předním panelu se nacházejí LED diody signalizující stav zařízení.


Technologie PoE zajišťuje síťové připojení a snižuje náklady na instalaci, protože eliminuje potřebu napájet každé zařízení samostatným napájecím kabelem. Kromě kamer lze tímto způsobem napájet i další síťová zařízení využívající tuto technologii, např. IP telefony, bezdrátové přístupové body, routery.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	8 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UPLINK (1000 Mb/s) (SFP) s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení, automatickým křížením MDI/MDIX
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (1+8 portů), 52 V DC / 30 W na každém portu *
Protokoly, standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
Šířka pásma	24 Gb/s
Způsob přenosu	Uložit a předat
Optická indikace provozu	Napájení přepínače; propojení Stav PoE
Napájení	~100–240 V; 50/60 Hz; 1 A Napájecí zdroj PSD 520175 stolní typ 52 V DC; 1,75 A /90 W max.
Provozní podmínky	Teplota: -10 °C – +40 °C relativní vlhkost 20 %...90 %, bez kondenzace
Rozměry	Š=220, V=44, H=150 [+/- 2 mm]
Další příslušenství	Montážní desky, montážní držáky pro RACK 19"
Čistá/hrubá hmotnost	1,4 / 1,6 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I (první)
Skladovací teplota	-20 °C – +60 °C
Prohlášení	CE

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximální hodnota. Celkový příkon by neměl překročit 80 W.

Schéma zapojení:

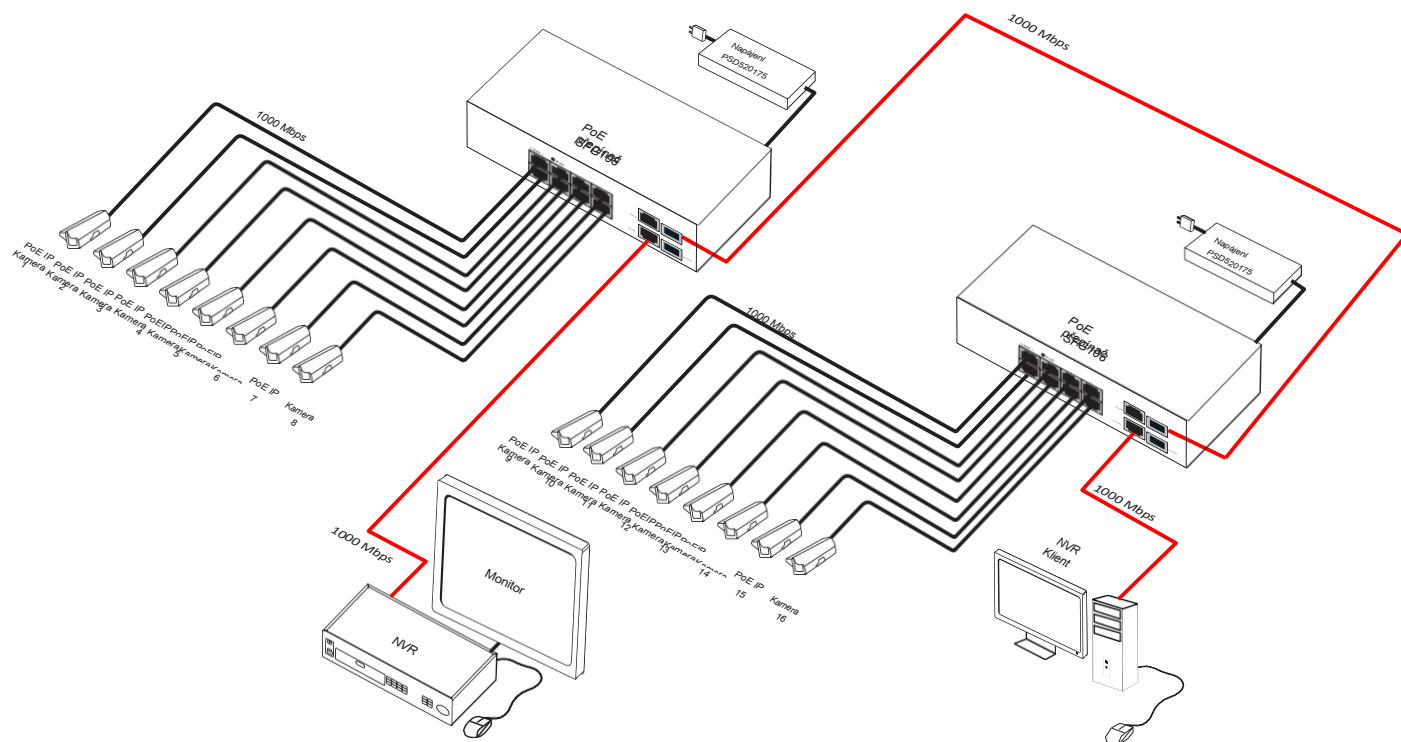

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.