

PAL WV-CP600 (220 V - 240 V AC)
 WV-CP604 (24 V AC or 12 V DC)
 WV-CP620 (220 V - 240 V AC)
 WV-CP624 (24 V AC or 12 V DC)



SD6

Super Dynamic

WV-CP604
WV-CP624

WV-CP600
WV-CP620

Lens: optional



Camera compacte fixe integrant la technologie Super Dynamic 6

Principales caracteristiques:

- **Technologie Super Dynamic 6** pour assurer une gamme dynamique 160 fois plus large qu'une camera traditionnelle.
- Une haute resolution: 650 lignes
- Haute sensibilit  avec fonction jour/nuit: 0.08 lx (Couleur), 0.008 lx (N/B) a F1.4. Filtre IR motoris  Pour augmenter la sensibilit  en noir et blanc. (WV-CP620/WV-CP624)
- Haute sensibilit  avec fonction jour/nuit electronique: 0.08 lx (Couleur), 0.05 lx (N/B) a F1.4 (WV-CP600/WV-CP604)
- ABS (Adaptive Black Stretch) Augmente le contraste dans les zones de basse lumiere sans degrader les zones bien eclairees (sur la meme image)
- Assistance au focus pour une installation aisee.
- Des ajustements tres varies tels que: ATW (Auto Tracing White Balance) et ALC (Automatic Light Control)
- Fonction de compensation de couleur avec matrice 16 axe pour une reproduction fidele des couleurs.
- Conversion de couleur en 3 dimension pour une reproduction fidele de la colorimetrie dans les basses temperatures de couleur.
- Reducteur de bruit adaptatif: Integration des reducteurs 2D-DNR et 3D-DNR pour reduire le bruit de fond efficacement.
- Vision de nuit electronique: Auto (Jusqu'a 32x) / Manuel (Jusqu'a 512x)
- Shutter electronique ajustable depuis: 1/120 jusqu'a 1/120,000 sec.
- Zoom numerique: Max 2x
- Un stabilisateur d'image permet de s'affranchir des vibrations et des effets du vent.
- Synchronisation interne
- Communication vers la camera par le coaxial

- Titrage a 16 caracteres
- Multilingage: Anglais, Francais, Italien, Espagnol, Allemand, russe, chinois, Japonnais.
- Menu de parametrage sur ecran
- Mode ELC pour faciliter le reglage de l'objectif
- Une apparence agreable pour une installation dans les magasins, Hopitaux, banques, centres commerciaux

Accessoires standards

• CD-ROM*.....	1 pc.	• Guide d'installation.....	1 pc.
Les accessoires suivants sont utilises pour l'installation:			
• Cordon secteur (WV-CP600/G et WV-CP620/G)(Approx. 1.8 m).....	1 pc.		
• Connecteur alimentation (only for WV-CP604E and WV-CP624E).....	1 pc.		
• Attache de securite.....	1 pc.		
• Cable de securite.....	2 pcs.		
• Vis de fixation pour attache (M2.5 x 8 mm).....	2 pcs. (dont une pour remplacement)		
• Rondelle.....	1 pc.		
• Ressort.....	1 pc.		
*Le CDROM contient la notice et le guide d'installation(PDF).			

Accessoires optionnels

1/3 type 2x Varifocal
WV-LZA61/2S
 (3.8 ~ 8 mm)
 F1.4 (Wide)
 F1.8 (Tele)




1/3 inch 8x Varifocal
WV-LZ62/8S
 (5 ~ 40 mm)
 F1.6 (Wide)
 F1.9 (Tele)




Specifications

System TV	WV-CP600	WV-CP620	WV-CP604	WV-CP624
Camera	1/3 type interline transfer CCD			
Imageur	976 (H) x 582 (V)			
Pixels effectifs	2:1 interlace			
Mode de balayage	4.8 (H) x 3.6 (V) mm			
Aire de balayage	Horizontal: 15.625 kHz Vertical: 50.00 Hz			
Frequence de balayage	650 TV lines typ.			
Resolution horizontale	0.08 lx			
Minimum color mode	0.05 lx	0.008 lx	0.05 lx	0.008 lx
Minimum black-and-white mode	52 dB (AGC: OFF)			
Rapport signal/Bruit	AWC (2,000 - 10,000 K), ATW1 (2,700 - 6,000 K), ATW2 (2,000 - 6,000 K)			
Balance de blancs	ALC/ALC+/ELC			
Contrôle de lumiere	ON (LOW, MID, HIGH) / OFF			
AGC	ON / OFF			
Super Dynamic 6	54 dB typical (Super Dynamic 6 : ON)			
Gamme dynamique	Shutter Electronique OFF (1/50), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/120000 (s)			
Shutter Electronique	32x max. AUTO, 512x max. FIX			
Vision de nuit	(Electrical) AUTO / OFF (IR) AUTO1/AUTO2/ON/OFF (Electrical) AUTO / OFF (IR) AUTO1/AUTO2/ON/OFF			
Fonction Jour/Nuit	High or Low			
Reducteur de bruit	2 patterns			
Fichier scene	OFF / MOTION DETECTION / SCENE CHANGE			
Detection de mouvement	ON(1) / ON(2) / OFF			
Zones privatives	ON / OFF			
Stabilisateur d'image	16 alphanumeric characters			
Titrage camera	Internal (INT)			
Synchronisation	1.0 V [p-p] / PAL composite 75 Ω			
Entree/Sortie	Interface de controle Coaxial Multiplex System			
Sortie Video	Alarm IN 1pc, Alarm OUT 1pc			
Interface de controle	OSD setup menu			
Bornier entree sortie	Langage English, French, Italian, Spanish, German, Russian, Chinese, Japanese			
Methodre reglage	Norme de securite CE (EN55022 ClassB, EN55024), GOST (GOST R 51558)			
Langage	220 V - 240 V		24 V AC 50/60 Hz: 2.5 W,	
Norme de securite	AC 50/60 Hz 2.8 W		12 V DC: 220 mA	
Source Alim et	Temperature utilisation -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F)			
Consommation	Humidite utilisation 90 % or less (without condensation)			
Temperature utilisation	101 mm (L) x 72 mm (W) x 55 mm (H)		81 mm (L) x 72 mm (W) x 55 mm (H)	
Humidite utilisation	{3-31/32 inches (L) x 2-27/32 inches(W) x 2-5/32 inches (H)}		{3-3/16 inches (L) x 2-27/32 inches(W) x 2-5/32 inches (H)}	
Dimension	Approx.190 g		Approx.170 g	
Poids (approx.)	(Power cord excluded)			
Finition	ABS resin / Peinture blanche			

Pieces et fonctions

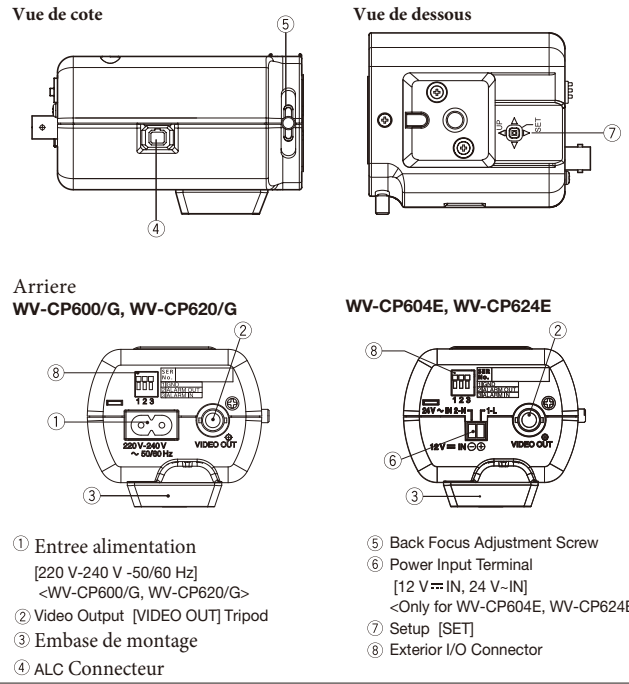

Apparence:

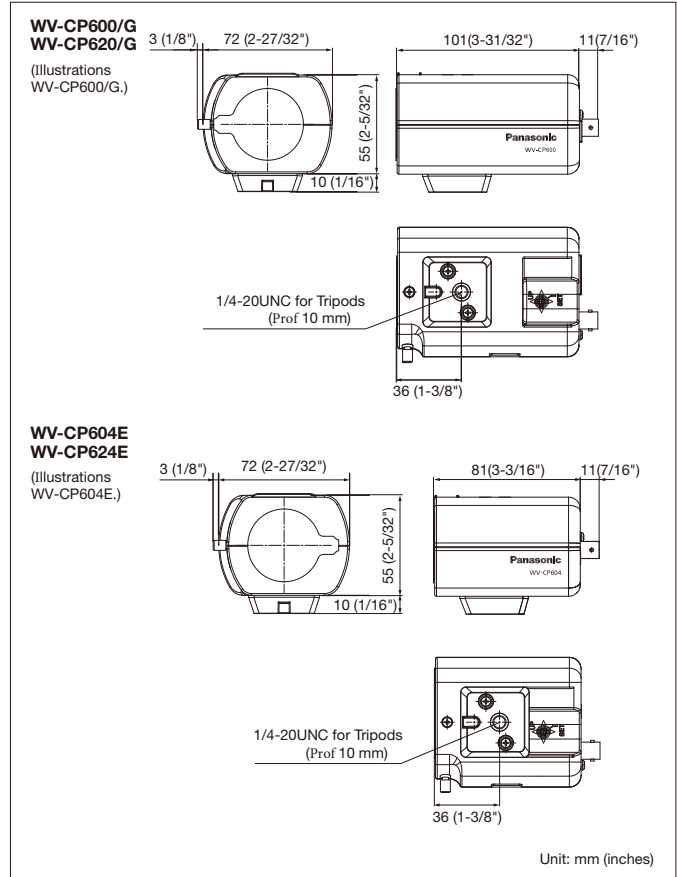

Important

-Precaution de securite: Lisez la notice et le manuel d'installation avant d'utiliser le produit.
 -"Super Dynamic", "SDII", "SDIII", "SD5", "SD5Link", "SD6", "i-PRO" and "i-PRO SmartHD" sont des logo et appellation depose au nom de Panasonic Corporation.

- Les images TV sont simulees.
- Les poids et dimensions sont approximatifs.
- Les specifications peuvent changer sans preavis.
- Ces produit sont sujet a des controles d'exportation.
- Les produit montres sont des modeles PAL.

DISTRIBUE PAR:

Panasonic[®]

<http://panasonic.net/security/>

Printed in Japan (2A-097A)