

Nekonečné možnosti, Jedno bezpečnostní řešení Nyní s ověřením pomocí Live videa!



Nyní s podporou
až 50 zón



Profesionální plně-hybridní bezpečnostní systém LightSYS™2 nyní nabízí ještě více!

LightSYS™2 podporuje revoluční řešení ověřování poplachu společnosti RISCO Group pomocí Live videa. Platforma VUpoint, umožňuje prostřednictvím cloudu poskytnout streamové real-time video z IP kamer v reakci na alarm, nebo i na vyžádání.

LightSYS™2 s VUpoint nabízí bezkonkurenční a nejmodernější řešení pro komerční i nekomerční objekty, které je flexibilní, spolehlivé a snadno se instaluje.

- Profesionální bezpečnostní řešení s ověřením poplachu pomocí Live videa zvýší Váš prodejní potenciál
- Intuitivní aplikace pro smartphone poskytuje jednoduché ovládání a upozornění na poplach s jeho ověřením prostřednictvím Live videa kdekoliv na cestách
- Flexibilní možnosti komunikace, včetně IP, GSM / GPRS, PSTN, rádiových přenosů s dlouhým dosahem, vše instalované uvnitř boxu ústředny
- Dostupný velký výběr příslušenství včetně drátových, obousměrně komunikujících bezdrátových a sběrných detektorů RISCO
- Ideální pro větší projekty se správou přes software SynopsSYS Integrated Security & Building Management™



Sběrnice RISCO

Použitím sběrnice detektorů a sirén RISCO se šetří čas i peníze za kabeláž, zónové expandéry, instalaci a servis.

- Venkovní detektory, vnitřní detektory, infrazávory, průmyslové detektory, seismické detektory apod.
- Sběrnice detektorů BWare™ a iWISE® mají jeden zónový vstup, který lze využít např. pro připojení magnetického kontaktu od dveří/oken a ušetřit tak kabeláž do ústředny.
- Miniaturní jedno-zónový expandér pro připojení libovolného drátového detektoru na sběrnici RISCO.

Klávesnice

- Nízko-profilová klávesnice s dotykovým displejem a proximity čtečkou (v černém nebo bílém provedení)
- Interaktivní hlasový modul s průvodcem v menu, umožňuje vzdálená hlášení a obsluhu, odposlech a komunikaci s hlídaným prostorem.

Obousměrně komunikující rádiové zařízení

LightSYS™2 nabízí úplný rozsah jednosměrně a obousměrně komunikujících bezdrátových příslušenství a detektorů

- Venkovní a vnitřní detektory, PIR s kamerou, detektory odolné vůči zvířatům, detektory tříštění skla, magnetické kontakty a další.
- Detektory kouře, zaplavení, plynu CO2, úzké klávesnice a ovladače.

Drátové expandéry

Velké množství drátových rozšiřujících modulů, včetně hlasového modulu, zónových expandérů, expandérů výstupů, zálohovaných napájecích zdrojů s dohledem funkce.

Live video verifikace

LightSYS™2 s VUpoint nabízí live video v reakci na poplach, nebo na vyžádání uživatele, tím poskytuje bezkonkurenční zabezpečení a kontrolu.

Dostupná volba IP kamer

S VUpoint neexistuje žádný limit na počet IP kamer, které mohou být nainstalovány a připojeny do bezpečnostního systému. Díky tomu lze zvýšit výnosy pro instalační firmy a koncový uživatel získá lepší ověření poplachu. IP kamery jsou k dispozici pro vnitřní i venkovní prostředí a poskytují cenově dostupné a efektivní bezpečnostní řešení pro domácnosti i podniky.

Sběrnice RISCO



Klávesnice, Proximity čtečky a audio



Bezdrátové rozšíření



Drátové detektory



Video verifikace




IP Receiver

- Software pro monitorovací stanice PCO, který pracuje ve spojení s IP nebo GSM/GPRS modulem.
- Software obdrží šifrovaný protokol z LightSYS² a překládá události do standardních protokolů používaných monitorovací stanicí PCO.

Aplikace pro smartphone a RISCO Cloud

Díky RISCO Cloudu, může uživatel používat smartphone aplikaci iRISCO pro vizuální ověření události jak pomocí snímků, tak i pomocí live videa a to na základě vyhlášení poplachu nebo na vlastní žádost. Aplikaci lze také použít pro zapínání a vypínání podsystémů (systému), zobrazení historie událostí a spínání programovatelných výstupů.

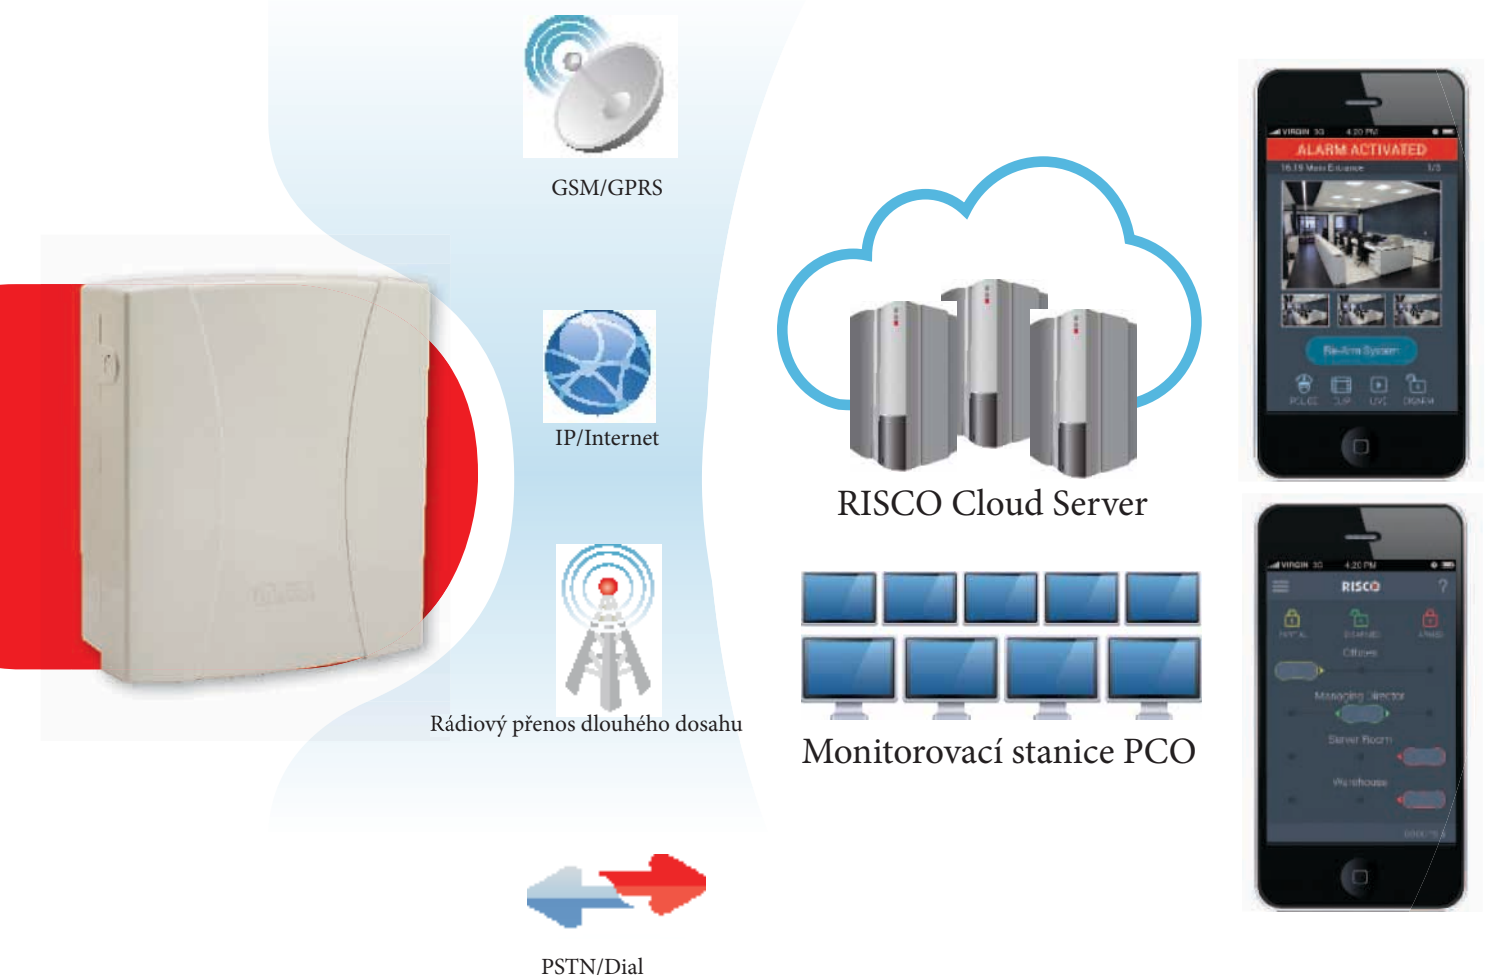

Komunikace

LightSYS² nabízí celou řadu komunikačních možností pro spolehlivé předání události, audio komunikaci, ovládání pomocí RISCO Cloud a aplikace pro smartphone, konfigurační software a další.

Všechny komunikační moduly můžou být instalovány uvnitř boxu ústředny

- IP modul
- GSM/GPRS modul
- Rádiový modul s dlouhým dosahem
- PSTN modul

SynopSYS Integrated Security & Building Management™

LightSYS² společně se softwarem SynopSYS Integrated Security & Building Management™ firmy RISCO Group, umožňuje obsluhu zabezpečit a kontrolovat více instalací z jednoho uživatelského grafického rozhraní.

Konfigurační software

Konfigurační software je moderní PC aplikace, která montážním firmám umožňuje konfigurovat a spravovat databázi instalovaných systémů RISCO Group, provádět automatické operace na vybrané skupině ústředny a ještě mnoho dalšího. Komunikovat s ústřednami lze lokálně pomocí standardního USB kabelu nebo dále přes GPRS, IP nebo PSTN. Komunikace přes RISCO Cloud umožňuje bezproblémové GPRS a IP připojení.

Technické specifikace

Zabezpečení

Zóny	8 - 50
Podsystemy	4
Skupiny podsystemů	4
Bezdrátové zóny	50, 1 a 2-cestná komunikace
Klávesnice	4, Drátové nebo bezdrátové 2-cestné Slim klávesnice
Uživatelské kódy	30
Paměť událostí	500 v ústředně, přes 2000 uložených na serveru RISCO Cloud
Programovatelné výstupy	4-32
Počet objektových čísel	3
Bezdrátové ovladače	16, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
Proximity čtečky	8
Hlasový modul s hlasovým menu	- Duplexní hovorová jednotka s automatickým přepínáním odposlechu a mluvení - Před-nahrané nebo uživatelem nahrané zprávy pro všechny zóny, podsystemy, výstupy - Vzdálené operace jako přijetí události, aktivace/deaktivace, sepnutí výstupu
EOL odpor zón	Volně nastavitelný. Uspadní rekonstrukce starých instalací.
Box ústředny	Polykarbonát nebo plech

Komunikace

IP	Zásuvný modul
GSM/GPRS	Zásuvný modul
PSTN	Na základní desce ústředny
Rádio dlouhého dosahu	Plně integrovatelný a programovatelný z LightSYS™ 2

Jedinečné vlastnosti Risco

Ověření pomocí Live videa z integrovaných IP kamer	Ano
Ovládání přes aplikaci smartphonu s live video přenosem přes RISCO Cloud	Ano
Systémová integrace pomocí Synopsys Integrated Security & Building Management™	Ano
Sběrníkové detektory RISCO	až 32
Dálkové nastavení parametrů a diagnostika	U sběrníkových a obousměrných bezdrátových detektorů a siren
Test sběrnice	Ano
Přizpůsobivé stromové menu	Ano
Dodatečné vstupy	Samostatné vstupy pro tamper siren a boxu
Bezdrátové expandéry	Až dva bezdrátové 32-zónové expandéry, mohou být instalovány uvnitř nebo vně polykarbonátového boxu ústředny
Obousměrné bezdrátové detektory a siren	Ano
Konfigurační software přes RISCO Cloud	Ano

Specifikace mohou být změněny bez předchozího oznámení.



Pro seznam objednávacích čísel LightSYS™ 2, kompatibilních detektorů a příslušenství navštivte www.riscogroup.com

Distribuce a technická podpora pro ČR Alarm Absolon spol. s r.o. www.absolon.cz

Pro více informací o LightSYS™ 2 s live video verifikací
a celé produktové řadě RISCO Group
navštivte riscogroup.com

