

**P**



**R**




**D**

**O**

**X™**

# NV35M

Duální detektor s anti- maskingem a PET imunitou

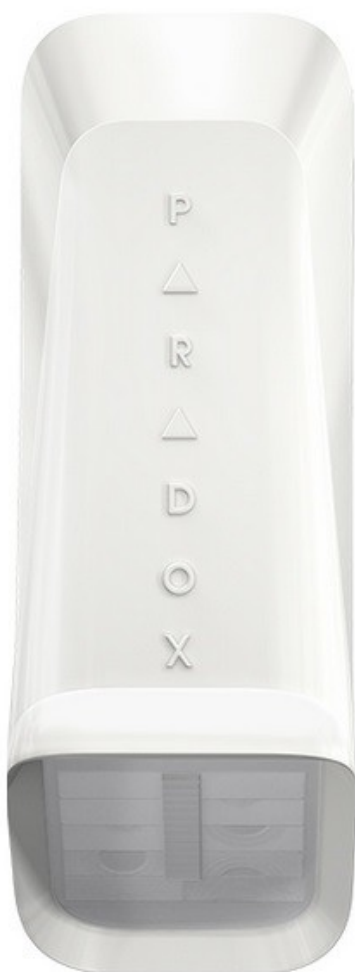

## Instalační návod

## Popis :

Děkujeme, že jste si vybrali NV35M. Jedná se o duální detektor s anti-maskingem, PET imunitou nebo Sharp módem. Jedná se o drátovou verzi připojitelnou na zónu.

## Instalace NV35M :


1. Sundejte přední kryt – povolte šroub krytu



2. Odstraňte vnitřek detektoru – vnitřek detektoru vyndáte pomocí šroubováku kterým povolíte mechanismus. Poté je možné vnitřek vyndat z krytu.



3. Namontujte zadní kryt detektoru na rám okna nebo stěnu pomocí šroubků

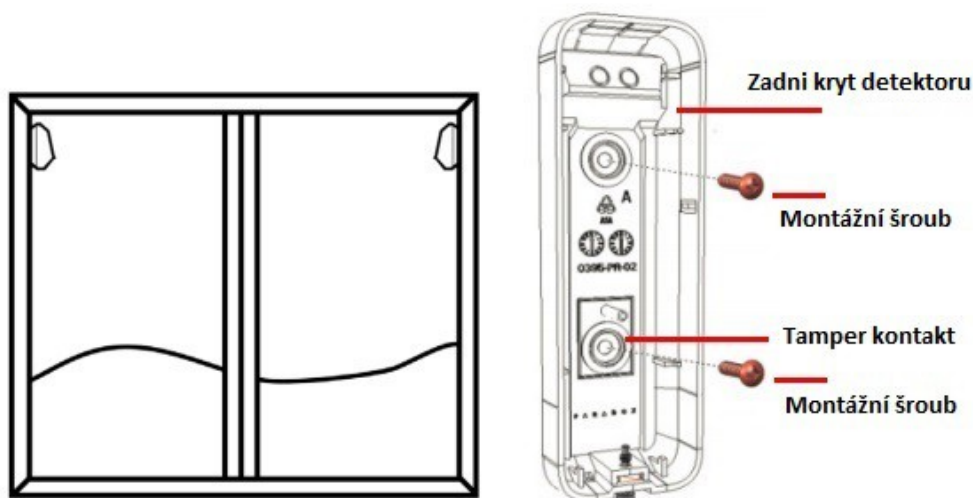


4. Zasuňte vnitřek detektoru do zadního krytu – postupujte podle obrázku.



5. Připojte vodiče podle následující tabulky

Svorkovnice	Doporučené zapojení
1	+12 V
2	- GND
3	Signalizace poruchy
4	Signalizace Tamperu
5	Společný (Porucha a tamper )
6	Signalizace poplachu
7	Poplach

6. Nastavte parametry detektoru

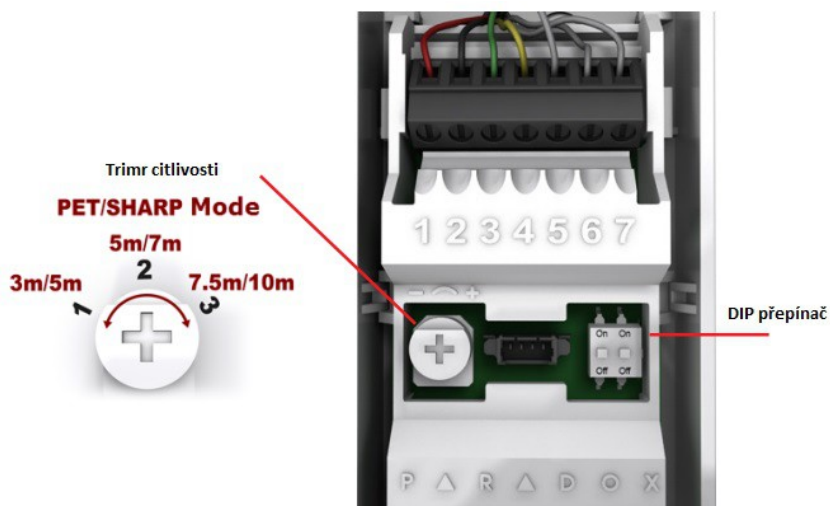

DIP přepínač číslo	Funkce	Popis
1	LED	ON LED zapnuta ( továrně ) OFF LED vypnutá
2	PET imunita / SHARP mód	ON PET imunita ( továrně ) OFF SHARP mód

7. Vraťte přední kryt a zajistěte šroubkem.

### Test NVR35M :


Provedte instalační test pro správné nastavení detektoru.  
 Instalační test trvá 5minut při testu musí být TAMPER kontakt uzavřen.

### LED signalizace :

Vlastnost	LED signalizace
Tamper kontakt otevřen	Zelená LED blikne každých 30 sec.
Nastavení PIR citlivosti	Zelená LED bliká 1x – 3x podle citlivosti
Poplach	Červená LED svítí 2 sec.
Start / tamper uzavření	Zelená / Červená LED bliká po dobu 30 sec.
Anti-masking detekce	Oranžová LED blikne


### Specifikace :

Typ senzoru	2x PIR
Krytí	PET imunita – 7,5m x 2m SHARP mód – 10x 2m
Super PET imunita	Velikost zvířete do 50cm
Anti-masking	Aktivní IR detekce proti blokaci do 30cm a stříkající kapalině
Napájení	10 – 15V DC
Proudový odběr	15 mA typický , 19.2 mA maximální
Kompatibilita	EVO, Spectra a Magelan ústředny
IP krytí	IP54
Pracovní teplota bez kondenzace	- 35 až + 50 ° C
Relativní vlhkost	95% bez kondenzace
Rozměry	12,3 x 6.1 x 4,3 cm
Certifikace	EN50131-2 stupeň 2 třída 4
Hmotnost	100g

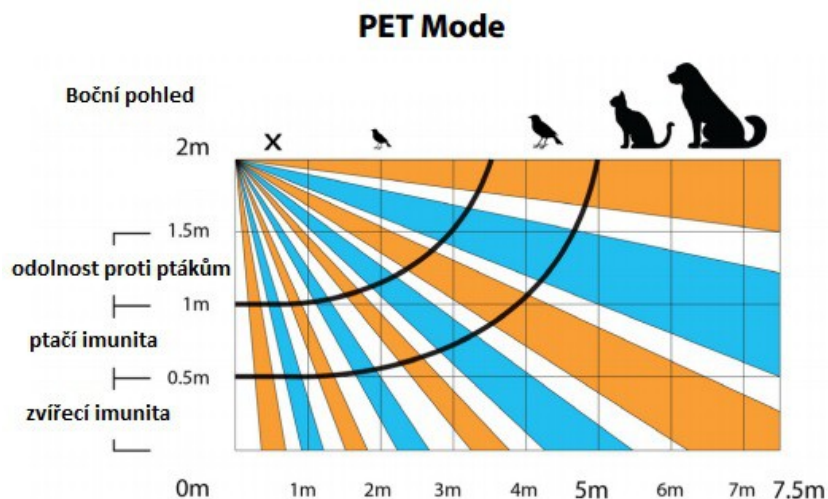


## SHARP mód

Boční pohled

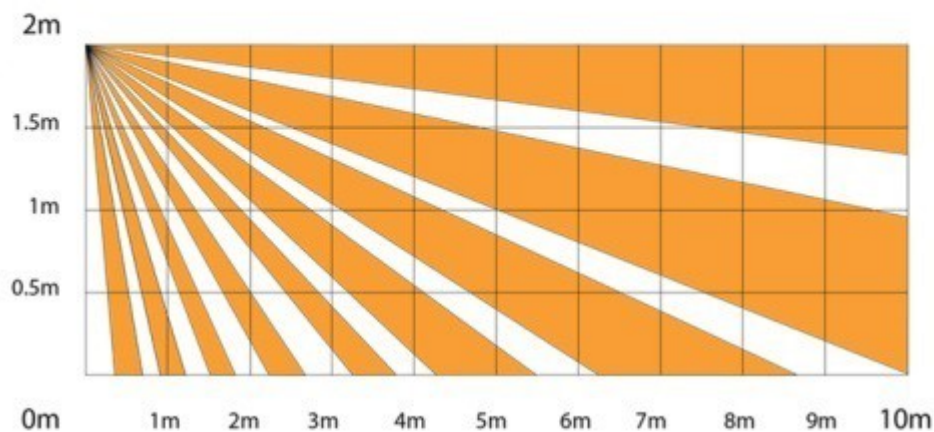

Pohled shora

Pohled shora

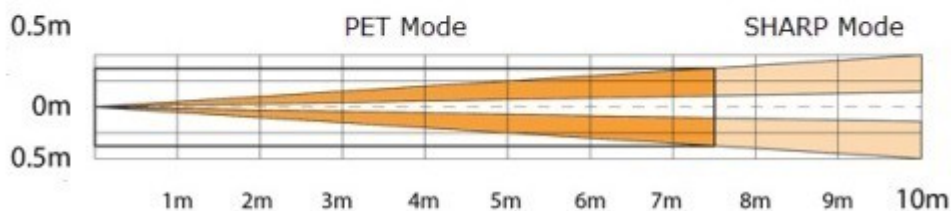

### Popření odpovědnosti:

Firma neodpovídá za jakékoliv škody týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným nebo nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování této příručky firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění.

