


## Výsuvné poličky 19"1U BREAK-SHELF-1U

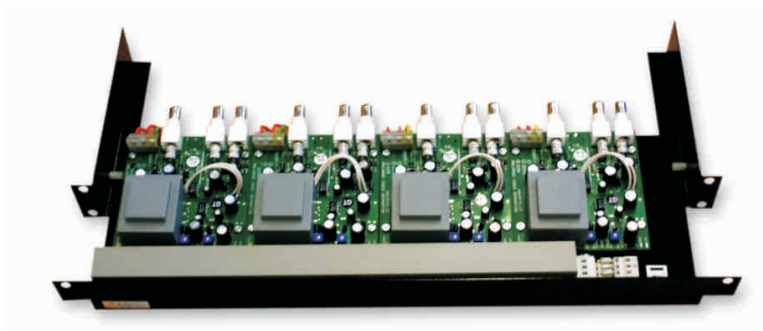

SHELF + 4x TR vysílače

BREAK-SHELF jsou výsuvné poličky pro instalaci  
1-4 modulů nebo  
1-3 modulů a transformátoru TRF-1214 (230VAC/12VAC)

### Osaditelné karty - projekce

K montáži lze použít modifikace uvedené v následujícím seznamu. Cena zahrnuje instalaci modulu na poličku.

### Objednání / Doobjednání samostatných karet

Při (do)objednání karet použijte aktuálně platný ceník a katalogové listy (viz. [www.metel.eu](http://www.metel.eu)).

### Způsob dodání

Objednané karty jsou dodány osazené a oživené na objednané(ých) polici(ích).

### SHELF-1U - přehled osaditelných karet

<i>Optoddělovače</i>	BREAK-2OS, 2OS1, 1OS...-DIN
<i>Twist přijímače</i>	BREAK-xRCBOX...-DIN
<i>Optické převodníky</i>	BREAK-xRS-V...-BOX BREAK-TD(W) a RD(W)...-BOX

### SHELF-1U-2004 - přehled osaditelných karet\* \*\*

<i>Optoddělovače video</i>	BREAK-OK...-DIN
<i>Twist vysílače</i>	BREAK-TR...-DIN
<i>Twist přijímače</i>	BREAK-RC...-DIN
<i>Twist opakovače</i>	BREAK-RP...-DIN

\* Další modifikace na dotaz.

\*\*V průběhu roku 2008 budou tyto modifikace upraveny na SHELF-1U


OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	NAPÁJENÍ
BREAK-SHELF-1U	500-008	-
BREAK-SHELF-1U-2004	500-048	-
<b>Příslušenství:</b>		
TRF-1214	100-001	230VAC/12VAC-14VA

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
Mechanické provedení	Rozměry - š / v / h	19" x 1U x 153	mm	
	Pozice	4		
	Materiál	Fe		
	Barva	černá		
	Hmotnost	1,1	kg	
Prostředí	Pracovní teplota	0...+60	°C	
	Vlhkost	max. 95(nekondenzující)	%	


Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

# Příklady osazení:

## SHELF-1U-2004 + 4x 10S-DIN

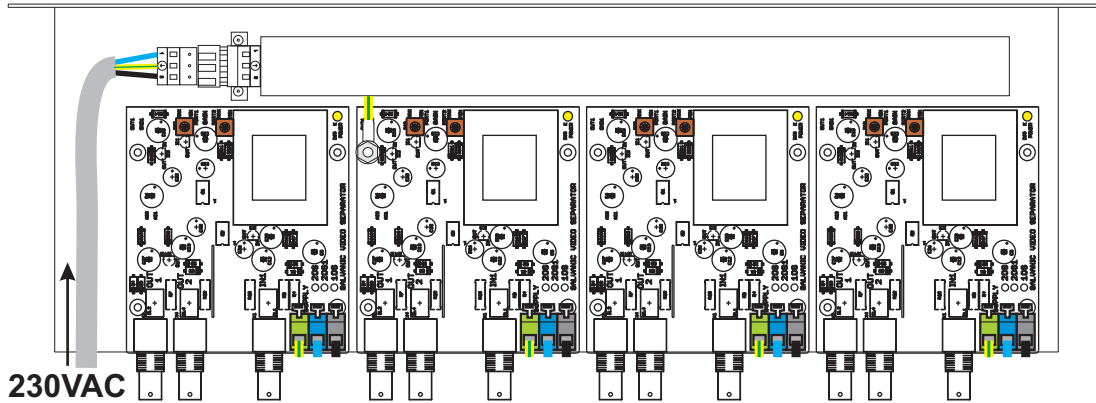

## SHELF-1U + 3x 2RCBOX-DIN + 1x TRF-1214

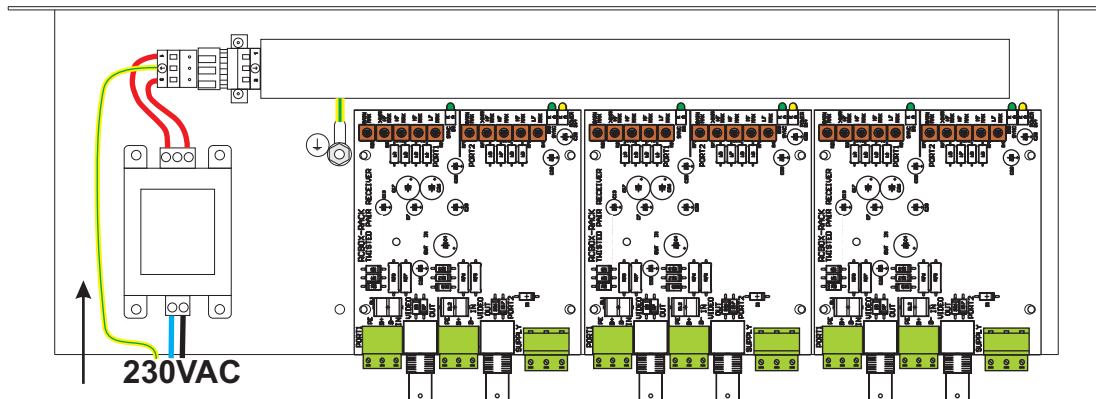

## SHELF-1U + 4x 2RS-V-BOX

