

Výhody termokamer pro detekci požáru



**Včasná detekce
a varování**



**Vizualizace
teploty**



**Podpora flexibilních
pravidel a alarmů**

Intelligentní požární bezpečnostní upozornění

Ponechání hořícího nebo doutnajícího ohně bez dozoru může být opravdu nebezpečné v obytných, komerčních nebo průmyslových prostředích. Mezi taková místa patří kuchyně s otevřeným ohněm, dílny s páječkami a další.

Bi-spektrální termokamery řady HeatPro při těchto příležitostech automaticky identifikují rizika. Jejich senzor viditelného světla detekuje přítomnost osoby v prostředí. Pokud není nikdo přítomen a termální čočka detekuje oheň nebo neobvyklou teplotu, kamera spustí požární poplach.



Aplikace



Vily / komunity



Kancelářské budovy




Staveniště



Parkoviště



Obchod s potravinami

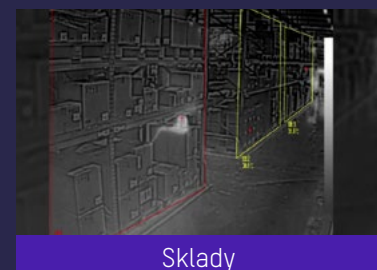

Sklady

Přehled produktů

- Řešení: 160 x 120 pro termo; 4 MP pro viditelné světlo
- VCA: Překročení linie, narušení
- Přesnost teploty: $\pm 8^{\circ}\text{C}$
- Rozsah měření teploty: -20 do 150°C
- Vestavěné stroboskopické světlo a zvukový alarm (pro modely PA)

**Jeden
objektiv**



Turret

DS-2TD1117-2/3/6 PA

Bullet

DS-2TD2117-3/6/10 PA

Bi-spektrální



DS-2TD1217-2/3/6 QA
(dostupné brzy)
DS-2TD1217-2/3/6 PA

DS-2TD2617-3/6/10 QA
(dostupné brzy)
DS-2TD2617-3/6/10 PA

HIKVISION

Sledujte nás na sociálních sítích a získejte nejnovější informace o produktech a řešeních



Hikvision Czech Republic

Hikvision Czech
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha
info.cz@hikvision.com

www.hikvision.com/cz

HeatPro

Řada termokamer Hikvision HeatPro Jednoduchá profesionální ochrana

Určeno pro jakékoli množství světla

Vidí neviditelné

Radikálně snižuje falešné poplachy

Termokamery Hikvision řady HeatPro určené pro poskytování profesionálních ochranných řešení pro masový trh poskytují obvodovou ochranu s nepřekonatelnou přesností a detekci požáru s vynikající citlivostí. Kamery zasáhly cíl v oblasti nákladů a výkonu v různých rezidenčních, komerčních a průmyslových aplikacích.



HIKVISION

Lepší identifikace cíle

Přesná klasifikace lidí a vozidel.



Oddělení lidí a vozidel

Konvenční kamery nemusí detekovat osoby či vozidla při překrytí. Termokamery řady Hikvision HeatPro podporující klasifikaci člověka a vozidla, vždy dokáží rozlišovat cíle tak, aby uživatelé reagovali pouze na skutečná znepokojení.



Detekce seskupení

Když se lidé shromažďují do skupin, termokamery řady HeatPro stále dokáží přesně identifikovat každého jednotlivce a přesně ho klasifikovat.

Vyšší flexibilita a přizpůsobivost

Cíle jsou detekovány rychle, a to i ve velmi náročných podmínkách.

Náročné teplotní podmínky

Při vystavení vysokým teplotám může být infračervené záření pozadí podobné pro člověka i pro vozidla. HeatPro termokamery přesně rozlišují cíle od jejich pozadí i při omezených rozdílech v teplotních údajích.



Náročné pozorovací úhly

Termokamery řady HeatPro detekují pohybující se cíle přímo ke kameře s relativně malými vnímatelnými posuny.



Konfigurace VCA ve 3 krocích

Jednodušší a rychlejší nasazení pro malé a střední podniky s časem instalace pouze 30 s




Poptávané aplikace produktů

Termokamery řady HeatPro v kombinaci s dalšími produkty společnosti Hikvision splňují různé potřeby uživatelů.


Základní ochrana

Kamery HeatPro připojené k NVR poskytují vysoce účinnou bezpečnostní ochranu míst, jako jsou vily, komunity a potraviny.

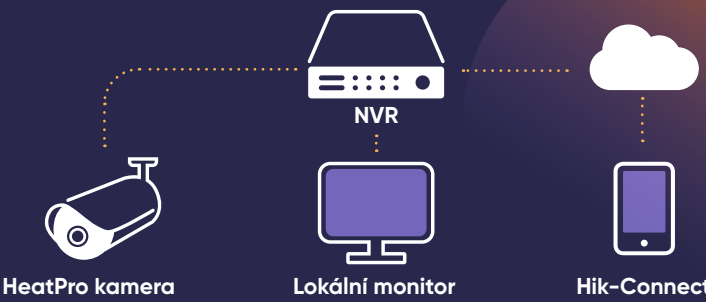


Ověření narušení

Kamery HeatPro ve spojení s AX PRO Hub používají videoklipy v reálném čase a ověřují alarmy, kdykoli dojde k narušení.

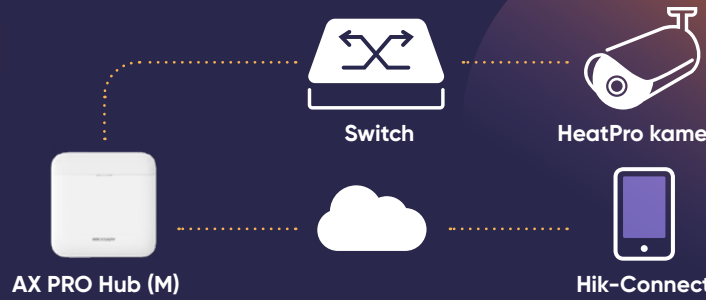


Rozsáhlé nasazení

Kamery HeatPro lze nasadit ve velkém měřítku pro složitější projekty, jako jsou obchodní řetězce a průmyslové parky, a spravovat je centralizovaným způsobem.

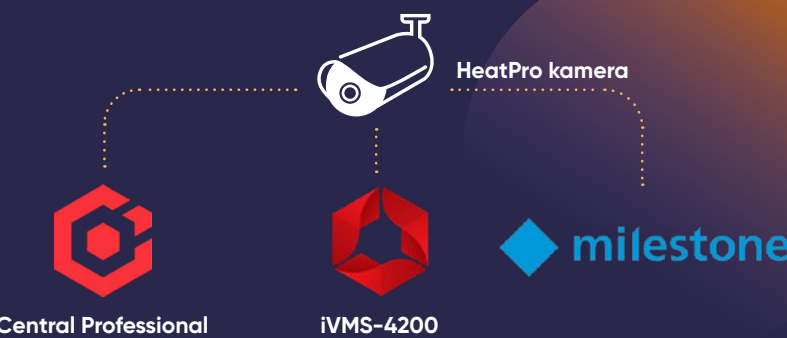

Demonstrace

Tepelné kamery řady HeatPro byly testovány na mnoha předváděcích stanovištích a poskytly v praxi ověřené výsledky příznivých, minimalizovaných rychlostí falešných poplachů.

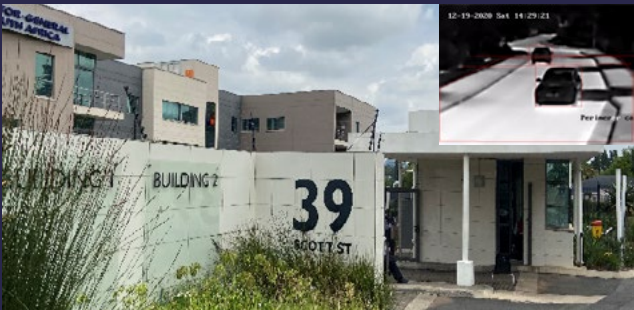


Vchod do kancelářské budovy



Parkoviště



Komunikace

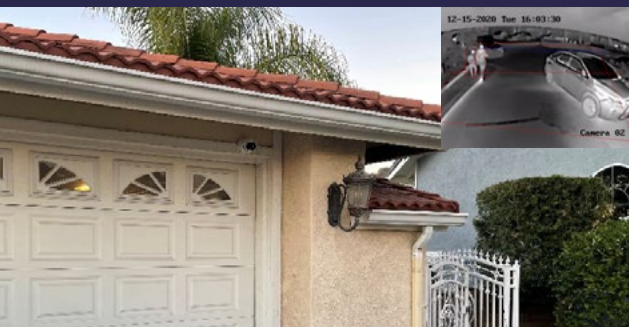

Vila

Výkon VCA

