


DIGI PLEX EVO

K641 - Rychlý uživatelský návod

PŘEHLED KLÁVESNICE

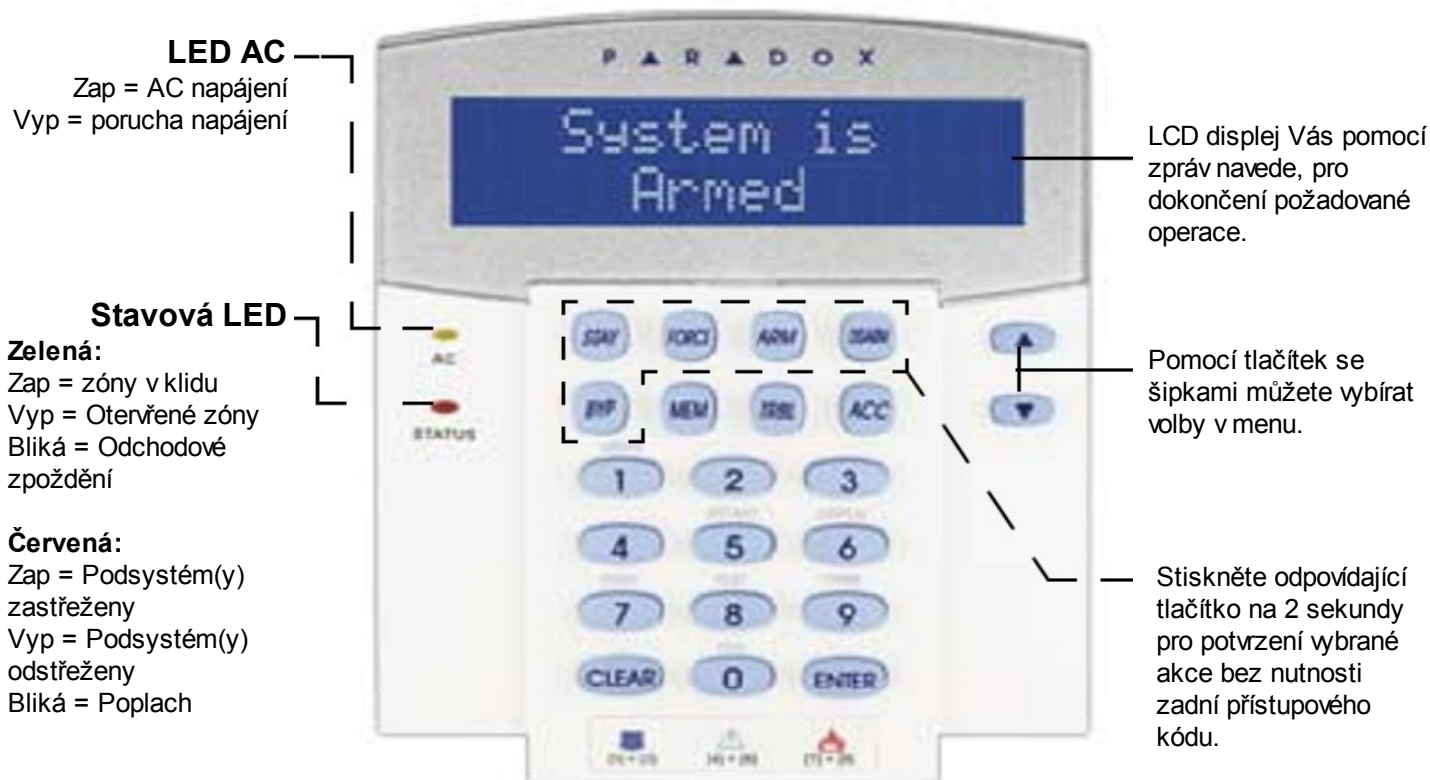

[CLEAR] = Smaže aktuální data nebo vrátí na předchozí krok
[ENTER] = Uloží aktuální data a opustí aktuální nabídku

JAK ZASTŘEŽIT

1. Zadejte Váš **[PŘÍSTUPOVÝ KÓD]** a potom:
Pro běžné zastřežení stiskněte tlačítko **[ARM]** zastřeží podsystem pokud jsou všechny zóny v klidu.
Pro nucené zastřežení stiskněte tlačítko **[FORCE]** zastřeží podsystem i když nejsou všechny zóny v klidu.
Pro částečné zastřežení stiskněte tlačítko **[STAY]** zastřeží pouze část podsystemu, tak aby bylo možné zůstat uvnitř.
Pro okamžité zastřežení stiskněte tlačítko **[5]** zastřeží částečně podsystem, tak aby bylo možné zůstat uvnitř a v případě narušení zóny vyhlásí okamžitě poplach.
2. Vybírejte požadovaný podsystem nebo stiskněte tlačítko **[0]** pro všechny podsystemy.

JAK Odstřezit

Odstřežení při vstupu:

1. Zadejte Váš **[PŘÍSTUPOVÝ KÓD]**
2. Je-li nutné, vyberte podsystém(y)

Odstřežení bez vstupního zpoždění:

1. Zadejte Váš **[PŘÍSTUPOVÝ KÓD]** a stiskněte tlačítko **[DISARM]**
2. Je-li nutné, vyberte podsystém(y)

PANIK POPLACHYPLACHY

Pro poslání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Zadejte Váš **[PŘÍSTUPOVÝ KÓD]**
2. Stiskněte tlačítko **[BYP]**
3. Pomocí šipek vyberte požadovanou zónu pro přemostění a stiskněte **[BYP]**.
4. Pro uložení a odchod stiskněte **[ENTER]**.

ZOBRAZENÍ PAMĚTI POPLACHŮ

Pro zobrazení poplachů, které nastali během předchozího zastřežení:

1. Stiskněte tlačítko **[MEM]**
Všechny zóny, které byli během předchozího období zastřežení v poplachu, budou zobrazovány na displeji.
2. Stiskněte tlačítko **[CLEAR]** pro odchod.

Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.