



JA-112I Sběrnicový indikátor sekce či PG

Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON 100**. Slouží pro optickou indikaci stavu sekcí systému (zajištěno / odjištěno) anebo stavu programovatelných výstupů. Výrobek je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.

Instalace

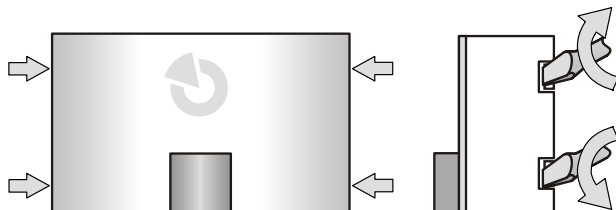

- Otevřete kryt indikátoru uvolněním čtyř západek pomocí vhodného plochého šroubováku, a to otočením ve směru šipek.
- Vyjměte desku ze spodního dílu uvolněním západky (1).

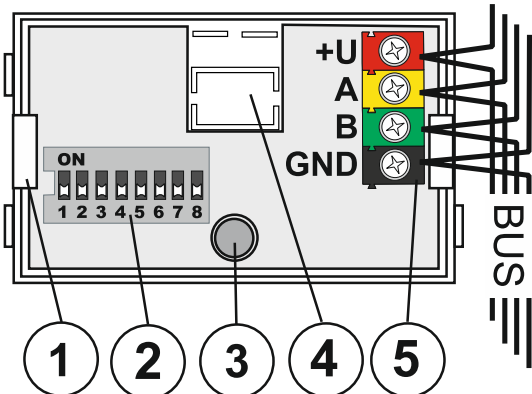

Obrázek 1: 1 – západka desky; 2 – konfigurační přepínač; 3 – červená signálka indikátoru; 4 – vylamovací otvor; 5 – svorky sběrnice

- Přepínačem (2) nastavte číslo sekce (viz tab. 1) nebo výstupu PG (viz tab. 2), který má být indikován.
- Protáhněte kabel vylomeným otvorem (4) a připevněte spodní díl na zvolené místo.
- Zaklapněte zpět desku indikátoru a připojte kabel sběrnice do svorek (5).

Připojování sběrnice provádějte vždy při zcela vypnutém napájení systému.



Je-li indikátor umístěn mimo chráněný prostor je nutno přívod jeho sběrnice oddělit izolátorem sběrnice JA-110T.

- Po zapnutí systému otestujte funkci.
- Nasadte kryt indikátoru.

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
1		9	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
2		10	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
3		11	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
4		12	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
5		13	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
6		14	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC
7		15	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	SC		
8			
		SECTION: SET	

tab. 1 - Nastavení pro indikaci sekce

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
1		9		17		25	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
2		10		18		26	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
3		11		19		27	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
4		12		20		28	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
5		13		21		29	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
6		14		22		30	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
7		15		23		31	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
8		16		24		32	

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
33		41		49		57	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
34		42		50		58	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
35		43		51		59	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
36		44		52		60	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
37		45		53		61	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
38		46		54		62	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
39		47		55		63	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
40		48		56		64	

ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
65		73		81		89	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
66		74		82		90	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
67		75		83		91	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
68		76		84		92	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
69		77		85		93	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
70		78		86		94	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
71		79		87		95	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
72		80		88		96	


ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
97		105		113		121	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
98		106		114		122	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
99		107		115		123	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
100		108		116		124	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
101		109		117		125	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
102		110		118		126	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
103		111		119		127	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PG
104		112		120		128	

tab. 2 - Nastavení pro indikaci PG výstupu

JA-112I Sběrníkový indikátor sekce či PG

Poznámky:

- Indikátor nezabírá v ústředně žádnou pozici (nepřirazuje se do systému).
- Pokud připojíte do systému více indikátorů se stejným nastavením, budou indikovat shodně.
- Počet indikátorů je limitován pouze odběrem proudu z ústředny.

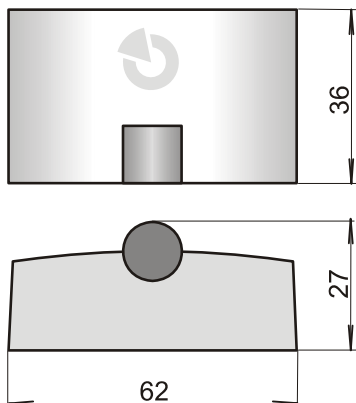

Obrázek 2: rozměry indikátoru JA-112I

Technické parametry

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba (LED svítí/nesvítí)	6 mA/3 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	6 mA
Rozměry	62 x 36 x 27 mm
Hmotnost	26 g
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Spĺňuje	ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek JA-112I je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU (Nařízení vlády ČR č. 481/2012 Sb.), je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci *Ke stažení*.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci *Ke stažení*.